

1250℃小型立式炉（可在手套箱内使用）

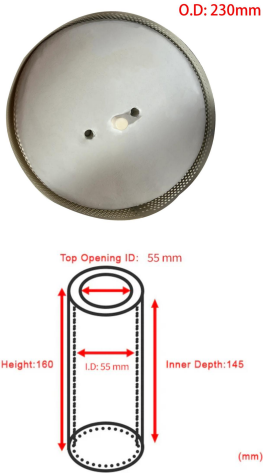

KSL-1250X-SV-CT




KSL-1250X-SV-CT 是一款小型立式炉，控制盒和炉体独立分开，便于通过手套箱过渡仓。温控系统可设置 30 段程序段，控温精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

技术参数

结构	- SS316 不锈钢网罩，用于防腐和隔热 - 加热腔体尺寸：内径 55mm x 高度 145mm - 采用氧化铝纤维作为炉膛材料 - 此款加热炉提醒小，可以通过手套箱过度仓（内径 350mm） - 控制盒与炉体分开，可放置在手套箱外进行远程操作
----	---

	
电源要求	• 单相, AC220V, 50/60Hz • 最大功率: 1.5KW
温控系统 	• 可设置 30 段温度程序段 • PID 调节和自整定功能, 带有超温和断偶报警 • 控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
工作温度 	连续工作温度 $\leq 1200^{\circ}\text{C}$ 最高工作温度: 1250°C (< 2 小时)
最大加热速率	20 $^{\circ}\text{C}$ /分钟
加热腔体 	内径 55mm x 高度 145mm
隔热	一个不锈钢网安装在炉体上用于隔热保护 炉体盖子采用高纯氧化铝纤维砖制作
应用注意 	加热腔体和温度控制盒都可以放入手套箱 < 360mm(手套箱过度仓直径), 可在手套箱内操作, 处理空气敏感性材料。 采用一个 KF40 的馈通 (选购), 炉体可在手套箱内, 控制器可在手套箱外, 便于操作



--	--