原位 XRD 可拆卸式电化学池（液体流动体系，3 电极结构）SEFC-TEC-XRD

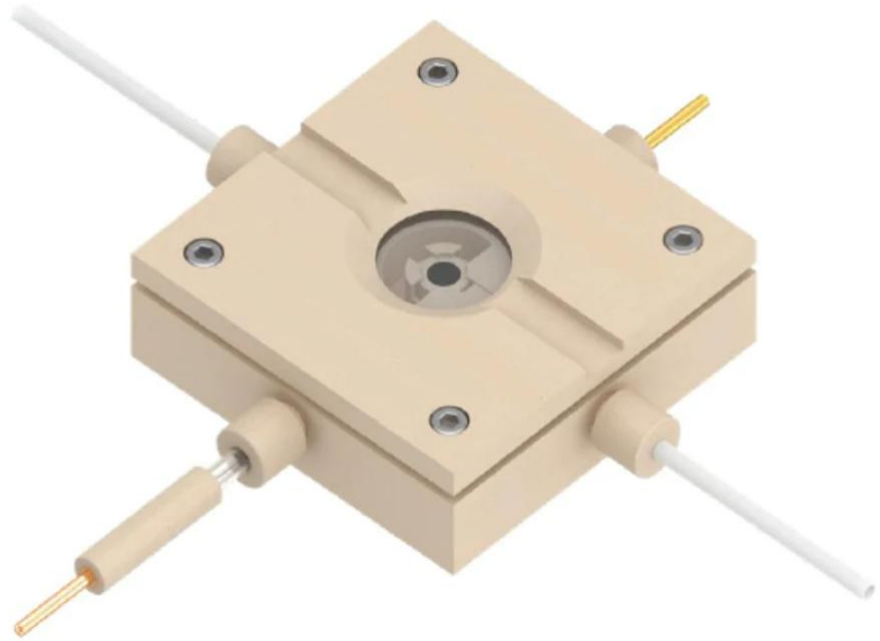

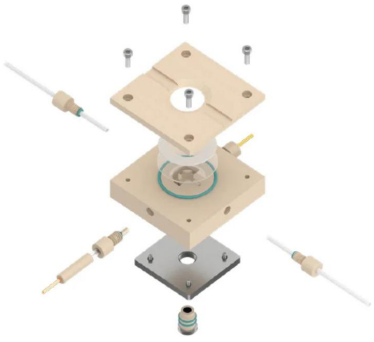

SEFC-TEC-XRD 是一种具有三电极结构的可拆卸式液体流动体系电化学池，用于原位 XRD 研究，如电池、电催化等。

技术参数

池体特点&规格	池体材质为 Peek 和金属钛

	原位电化学池为研究电极材料在电化学实验中的原位光谱和形貌变化而设计。工作电极（WE）放置 于透视窗口的正下方。从而使光学仪器能够透过光窗观测到工作电极。 •该电化学池主体为 PEEK 加高纯钛材质；可以快速组装和拆卸，方便清洗。 •该电化学池可用于流动体系的原位电化学测试， 亦可以通过注射可简洁的填充电解液。 •光窗材质：PI（聚酰亚胺） •工作电极距离光窗距离：＜3mm **•标配工作电极为 5mm 玻碳电极**；可根据需求 替换金盘、铂盘、银盘等盘状电极（若有差价需补差价） **•标配参比电极（AgCl 或 Ag+电极）及对电极（铂电极）**

合肥科晶