


1350℃开启式炉（程控，用于高温拉伸机）MSF-1350-60

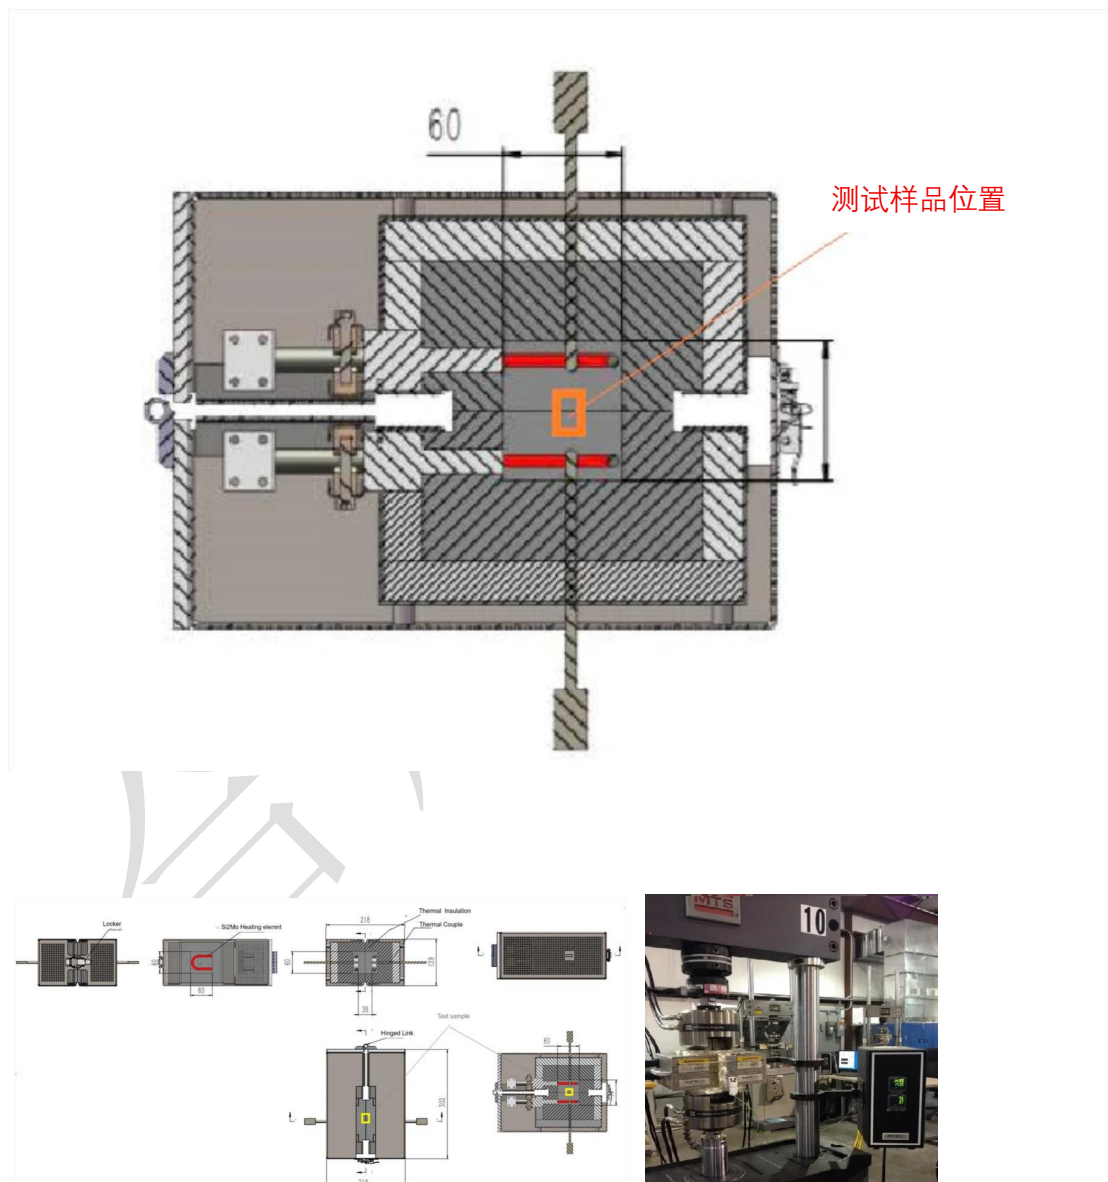


MSF-1350-60 是一款小型开启式炉，加热区 直径 25×高度 60mm,最高温度 1350℃。

科学领航，技术结晶

此款加热模块设计用于样品拉伸或蠕变高温测试。

技术参数

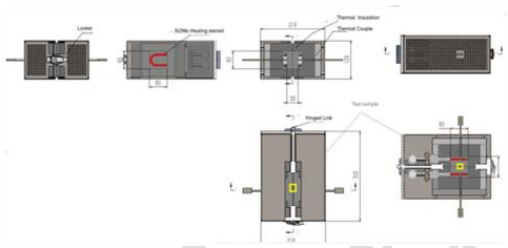炉体结构	高品质 1700℃氧化铝纤维内绝缘体，外层采用双层钢材质并配备空气冷却风扇，以确保外壳温度低于 60℃。 铰接式可拆分式设计，便于轻松放入样品
尺寸	加热腔: 直径 38 mm x 高度 60 mm 外形尺寸: L 302 mm x W 218 mm x H 129 mm 
电源	- AC 208V-240V 单相, 50/60 Hz (需要 20A 空气开关) - 功率 1,5 KW
工作温度	连续工作温度: 1350℃ 最高工作温度: 1400℃ (< 60 分钟)
加热速率	0~20℃/min (建议 ≤10℃/min)
控温精度	±1℃
加热元件	硅钼棒
热电偶	B 型
温控系统	独立控制盒，安装 2 个控温仪表 SCR 和 PID 控制自动定功能 程序控温，可设置 30 步温度段 安装有超温和断偶保护 控温精度: ±1℃ DB9 PC 通讯接口 
电脑&软件 (可选)	全新笔记本电脑，搭载微软 Windows 10 操作系统 基于 LabVIEW 的温度控制系统 (EQ-MTS01) 使用户能够编辑温度曲线、管理热处理配方，并记录和绘制本公司炉的各类数据。 这款无线遥控器的操作范围可达 300 米。 